



MVX 1000 4T - SAE 5W-40

100% синтетично масло на базата на естери за
4-тактови двигатели на мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично двигателно масло специално препоръчано за най-съвременните 4T двигатели на мотоциклети.

Запазва качествата на двигателя при екстремни експлоатационни условия и дълги пробези с висока скорост. Надвишава многократно изискванията на основните мото производители.

Препоръчано когато производителя изисква употребата на SAE 5W-40 двигателно масло (като напр. BMW, PIAGGIO).

Спецификации:

JASO T903:2016 MA2 (код на лиценз M033YCO579)

API SN

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	855
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		176
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	228
Динамичен вискозитет при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.2
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.9
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.1

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА


✓ Висок коефициент на триене в съответствие изискванията JASO MA2, предотвратяващ приплъзването на съединителя и увеличаващ защитата на възела скорости/съединител.

✓ 100% синтетична формула за оптимална защита при висока температура и намаляване консумацията на масло.

✓ Вискозитетния клас SAE 5W-40 осигурява отлична стабилност при високи температури и бързо смазване при студен старт.

✓ Съдържа вискозитетни-индексни подобрители, позволяващи изключителна степен на стабилност от „срязване“ на маслото. Това запазва вискозитета през целият период на експлоатация и увеличава защитата на скоростите и двигателя.

✓ Добри нива на детергентни (миеши) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.

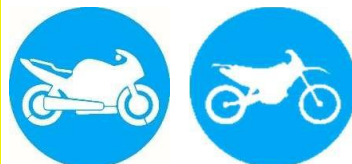

**M033YCO579
MA2**

JASO T903:2016
нивото е гарантирано от
YACCO S.A.S.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.